

ANLEITUNG:

Datalogger wieder online bringen

Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, Ihren Datalogger am Wechselrichter wieder mit dem Internet zu verbinden. Bitte gehen Sie die Schritte der Reihe nach durch.



1

LED-Status prüfen

Auf der Unterseite des Wechselrichters befindet sich ein Datalogger mit LED-Anzeige. Im Normalbetrieb blinkt die LED blau.

Falls die LED nicht blau blinkt, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2

Datalogger neu starten

Der Datalogger ist mit einer sechskantigen Kunststoffschraube am Wechselrichter befestigt.

So starten Sie den Datalogger neu:

1. Schraube lösen und den Datalogger vorsichtig gerade nach unten abziehen
2. 1 Minute warten
3. Datalogger wieder einstecken und festschrauben

Warten Sie anschließend ca. 5 Minuten und beobachten Sie die LED

- Blau blinkend → Alles in Ordnung, die Datenübertragung funktioniert wieder
- Dauerhaft blau → Bluetooth-Modus aktiv, bitte mit Schritt **3** fortfahren

- Dauerhaft grün → Keine Serververbindung

- umfassen Sie den Datalogger
- halten Sie die Taste 5–6 Sekunden gedrückt
- der Datalogger startet neu
- danach sollte die LED dauerhaft blau leuchten

3 Einrichtung über Smartphone


Für die nächsten Schritte benötigen Sie:

- Ihr Smartphone mit aktiver Bluetooth Verbindung
- das WLAN-Passwort Ihres Routers
- Nähe zum Wechselrichter/Datalogger


Öffnen Sie die ShinePhone App

1. Tippen Sie in der App oben rechts auf das **Pluszeichen (+)**


2. Wählen Sie: **Dataloggerliste**

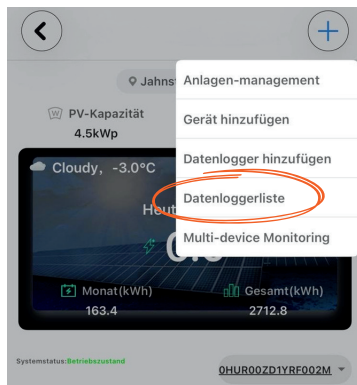

3. Wählen Sie **Ihren Datalogger** und **tippen** Sie in die Mitte dieses Feldes

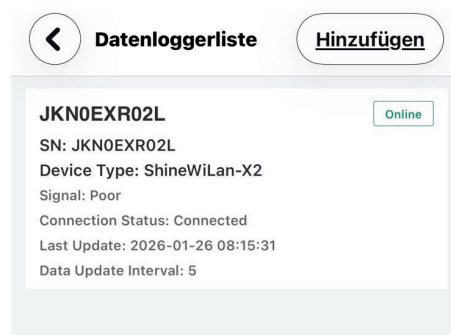

4. Tippen Sie auf **Aufbau**

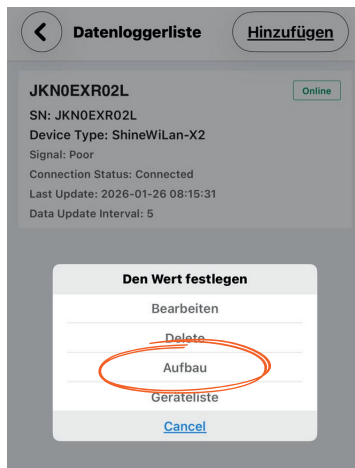

5. Der Datalogger wird nun **über Bluetooth gesucht**



4 WLAN-Verbindung

Sie werden anschließend durch die weiteren Schritte geführt.

Dabei wird auch das **WLAN-Passwort Ihres Routers** benötigt, um den Datalogger mit dem Internet zu verbinden.

Anschließend sollte die **LED** Ihres Dataloggers wieder **blau blinken**.